

DCR 12 Message Player – Corona Edition

Artikelnummer: ART06034

Der DCR 12 Message Player in der Corona Edition ist ein Mikroprozessorgesteuerter digitaler Sprachspeicher und Message-Player mit programmierbarem Intervallbetrieb und einer Aufnahmefunktion. Er kommt an modernen Audioanlagen zum Einsatz. Die allgemeingültigen Corona Sicherheitshinweisen in Deutscher und Englischer Sprache sind bereits vorinstalliert.

Der Sprachspeicher bietet 13 Speicherplätze mit je 55 Sekunden ($f_0=10,5\text{KHz}$) für 12 Texte und ein Aufmerksamkeitssignal. Es handelt sich hierbei um einen nichtflüchtigen Speicher in EPROM-Flash-Technologie.

Aufnahmen sind wahlweise über Mikrofon oder Linepegel-Direkteingang möglich. Die Wiedergabeintervalle sind in der Standard-Version einstellbar von 5 ... 60 Minuten. (Auf Wunsch ist auch eine Version mit Wiedergabeintervallen von 1...12 Minuten verfügbar.)



Die Frontseitige LED-Anzeige zeigt ob der Spot- (aktiv/passiv) ist. Wahlweise ist es über die Programmierung möglich, das Aufmerksamkeitssignal vor jeder Textwiedergabe zu aktivieren.

Externes Triggern der Sprachspeicherinhalte z.B. über Schaltuhr und Zusatzplatine ist möglich. Ein Frontseitiger Kopfhöreranschluss, ermöglicht das Abhören der Speicherinhalte. Durchschleif-Eingang für Musikeinspielung ist Vorhanden.


Ein Mikrofon und alle benötigten Kabel für Aufnahmen, sowie ein zusätzlicher Backup Datenträger mit den Audiodateien zu den enthaltenen Sicherheitshinweisen (DE, EN) werden als Zubehör mitgeliefert.

DCR 12 Hauptmerkmale:

- Einfacher Anschluss an SAA, ENS, BGM-Systeme und sonstige Audioanlagen möglich
- Vorschalt- oder Durchschleif- Betrieb
- Manueller Betrieb oder Automatikbetrieb kombinierbar
- Aufnahmemöglichkeit für eigene Sprachdurchsagen oder vorproduzierte Audiofiles
- Anschlussbuchsen für Mikrofon und Kopfhörer auf der Front

DCR 12 Vorderseite:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. Kopfhörer-Buchse | 4. Aufnahme – Taste | 7. Mikrofon-Anschlussbuchse |
| 2. Spot aktiv/passiv –Taste | 5. Spot-Nummer-Taste | 8. Netzschalter EIN/AUS |
| 3. Wiedergabe-Taste (Test) | 6. LED-Anzeigefeld | |

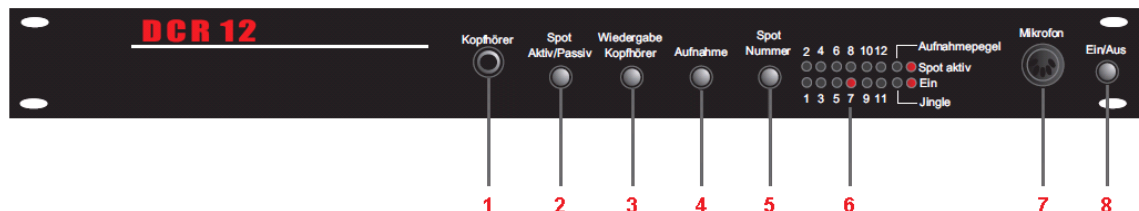


DCR 12 Message Player – Corona Edition

Artikelnummer: ART06034

DCR 12 Rückseite:

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. Einsteller für Spot-Lautst. | 4. Startkontakte Spot ¾ | 7. (Masse/frei/Schalter Front) |
| 2. Audio Out (5polDIN) | 5. Startkontakte Spot ½
oder Anschluss Startplatine | 8. Netzschalter 230 V |
| 3. Audio In (5polDIN) | 6. Fehlerkontakt 24V | 9. Kaltgerätebuchse 230V |

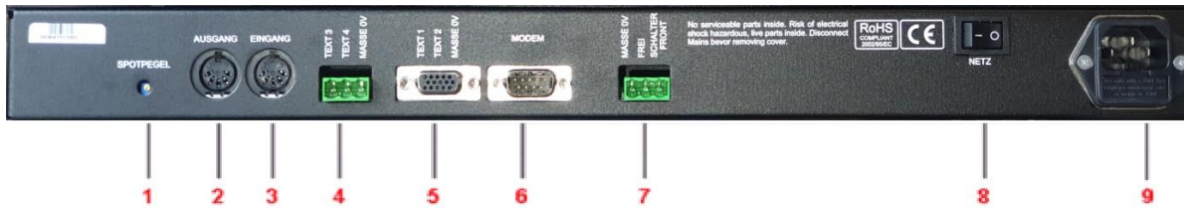
Technische Daten:

Modell	DCR 12 Message Player – Corona Edition
Betriebsspannung	230V (+10% -15%); 50/60Hz
Mikrofon In	5pol DIN 5mV 2kOhm (LINE-In mit Dämpferkabel mögl.)
Audio In (Line)	0dB (max.+6dB) 10kOhm trafosym. 5pol DIN
Audio Out (Line)	0dB (max.+6dB) 600Ohm trafosym. 5pol DIN
Externe Auslösung	mit zusätzlicher Startplatine bis zu 12 Kontakte
Zusatzplatine	DCR 12 Externe Startplatine ART 00965 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Manuelle Auslösung	zum Abhören von Inhalten über den Kopfhöreranschluss (nicht über den Audio-Hauptausgang)
Speichermedium	EPROM
Aufspielen vorkonfektionierter Inhalte	über Audio-Anschlussbuchse (5polDIN) auf der Frontseite
Ändern von Inhalten	Durch Aufspielen anderer Inhalte
Erstellen neuer Inhalte	über Audio-Anschlussbuchse (5polDIN) auf der Frontseite
Schaltausgang "Text läuft"	über Schließer-Kontakt an den In/Out-Buchsen
Intervallbetrieb	5...60 Minuten; in 5-Minuten-Schritten einstellbar (Auf Wunsch auch Firmwareversion mit 1...12 Min. erhältlich)
Anzahl der Speicherplätze	12 + 1 (Gong)
Länge der gespeicherten Audios	je max. 55 Sekunden
Betriebsbedingungen	Klasse 3K5 gemäß PN-EN; 60721-3-3: -5°C bis +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit	80% (max.)
Oberfläche	Metall, schwarz
Gewicht	2,75 kg
Abmessungen (B x H x T)	483 x 43 x 210mm (19"; 1 HE)
Mitgeliefertes Zubehör	Mikrofon inkl. Anschlusskabel, Kabelsatz zum Anschluss der Audio Line- Ein- und Ausgänge (2x Cinch auf 5pol DIN), sowie bedämpftes Anschlusskabel Line-In (Cinch) auf Mikro-In (5polDIN) und Backup SD Karte.

HINWEIS: In der aktuell zur Verfügung stehenden CORONA-Edition sind im Lieferumfang u.a. zwei Hinweistexte zur aktuellen Lage (Abstand ...) enthalten. Diese sind auf dem Gerät vorinstalliert, werden aber auch für eine später evt. notwendige erneute Aufspielung auf Datenträger mitgeliefert; darüber hinaus können sie bei G&M jederzeit erneut per Mail angefordert werden.